


会签栏

项目负责人	吴安定	签名	
专业负责人	黄庆威	签名	
设计人	黄庆威	签名	
注册(执业)章			
预留章			
出图章	<div>浙江中维建筑工程设计有限公司</div> <div>建筑行业(建筑工程)甲级(有效期★NO:A133003185至2030年02月14日)</div> <div>浙江省住房和城乡建设厅监制</div>		
审图章			
竣工章			
<div></div> <div>浙江中维建筑工程设计有限公司</div> <div>建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A133003185</div> <div>风景园林工程设计专项乙级 证书编号:A233003182</div> <div>城乡规划设计专项乙级 证书编号:浙自资规乙字22330025号</div>			
	实 名	签 名	
制 图	黄庆威		
校 对	周林建		
审 核	王粉丽		
审 定	吴安定		
建设单位:			
温州园博园建设发展有限公司			
项目名称:			
园博园周边环境综合整治工程			
子项名称:			
图纸名称:			
104-HH-02室外电气总平面图			
工程编号	ZW-WZ24-420	子项号	Y
图别图号	104HH02-强电-01	类 别	PM
日 期	2025. 01	版本号	A

工程图发图

负责人

孔海霞

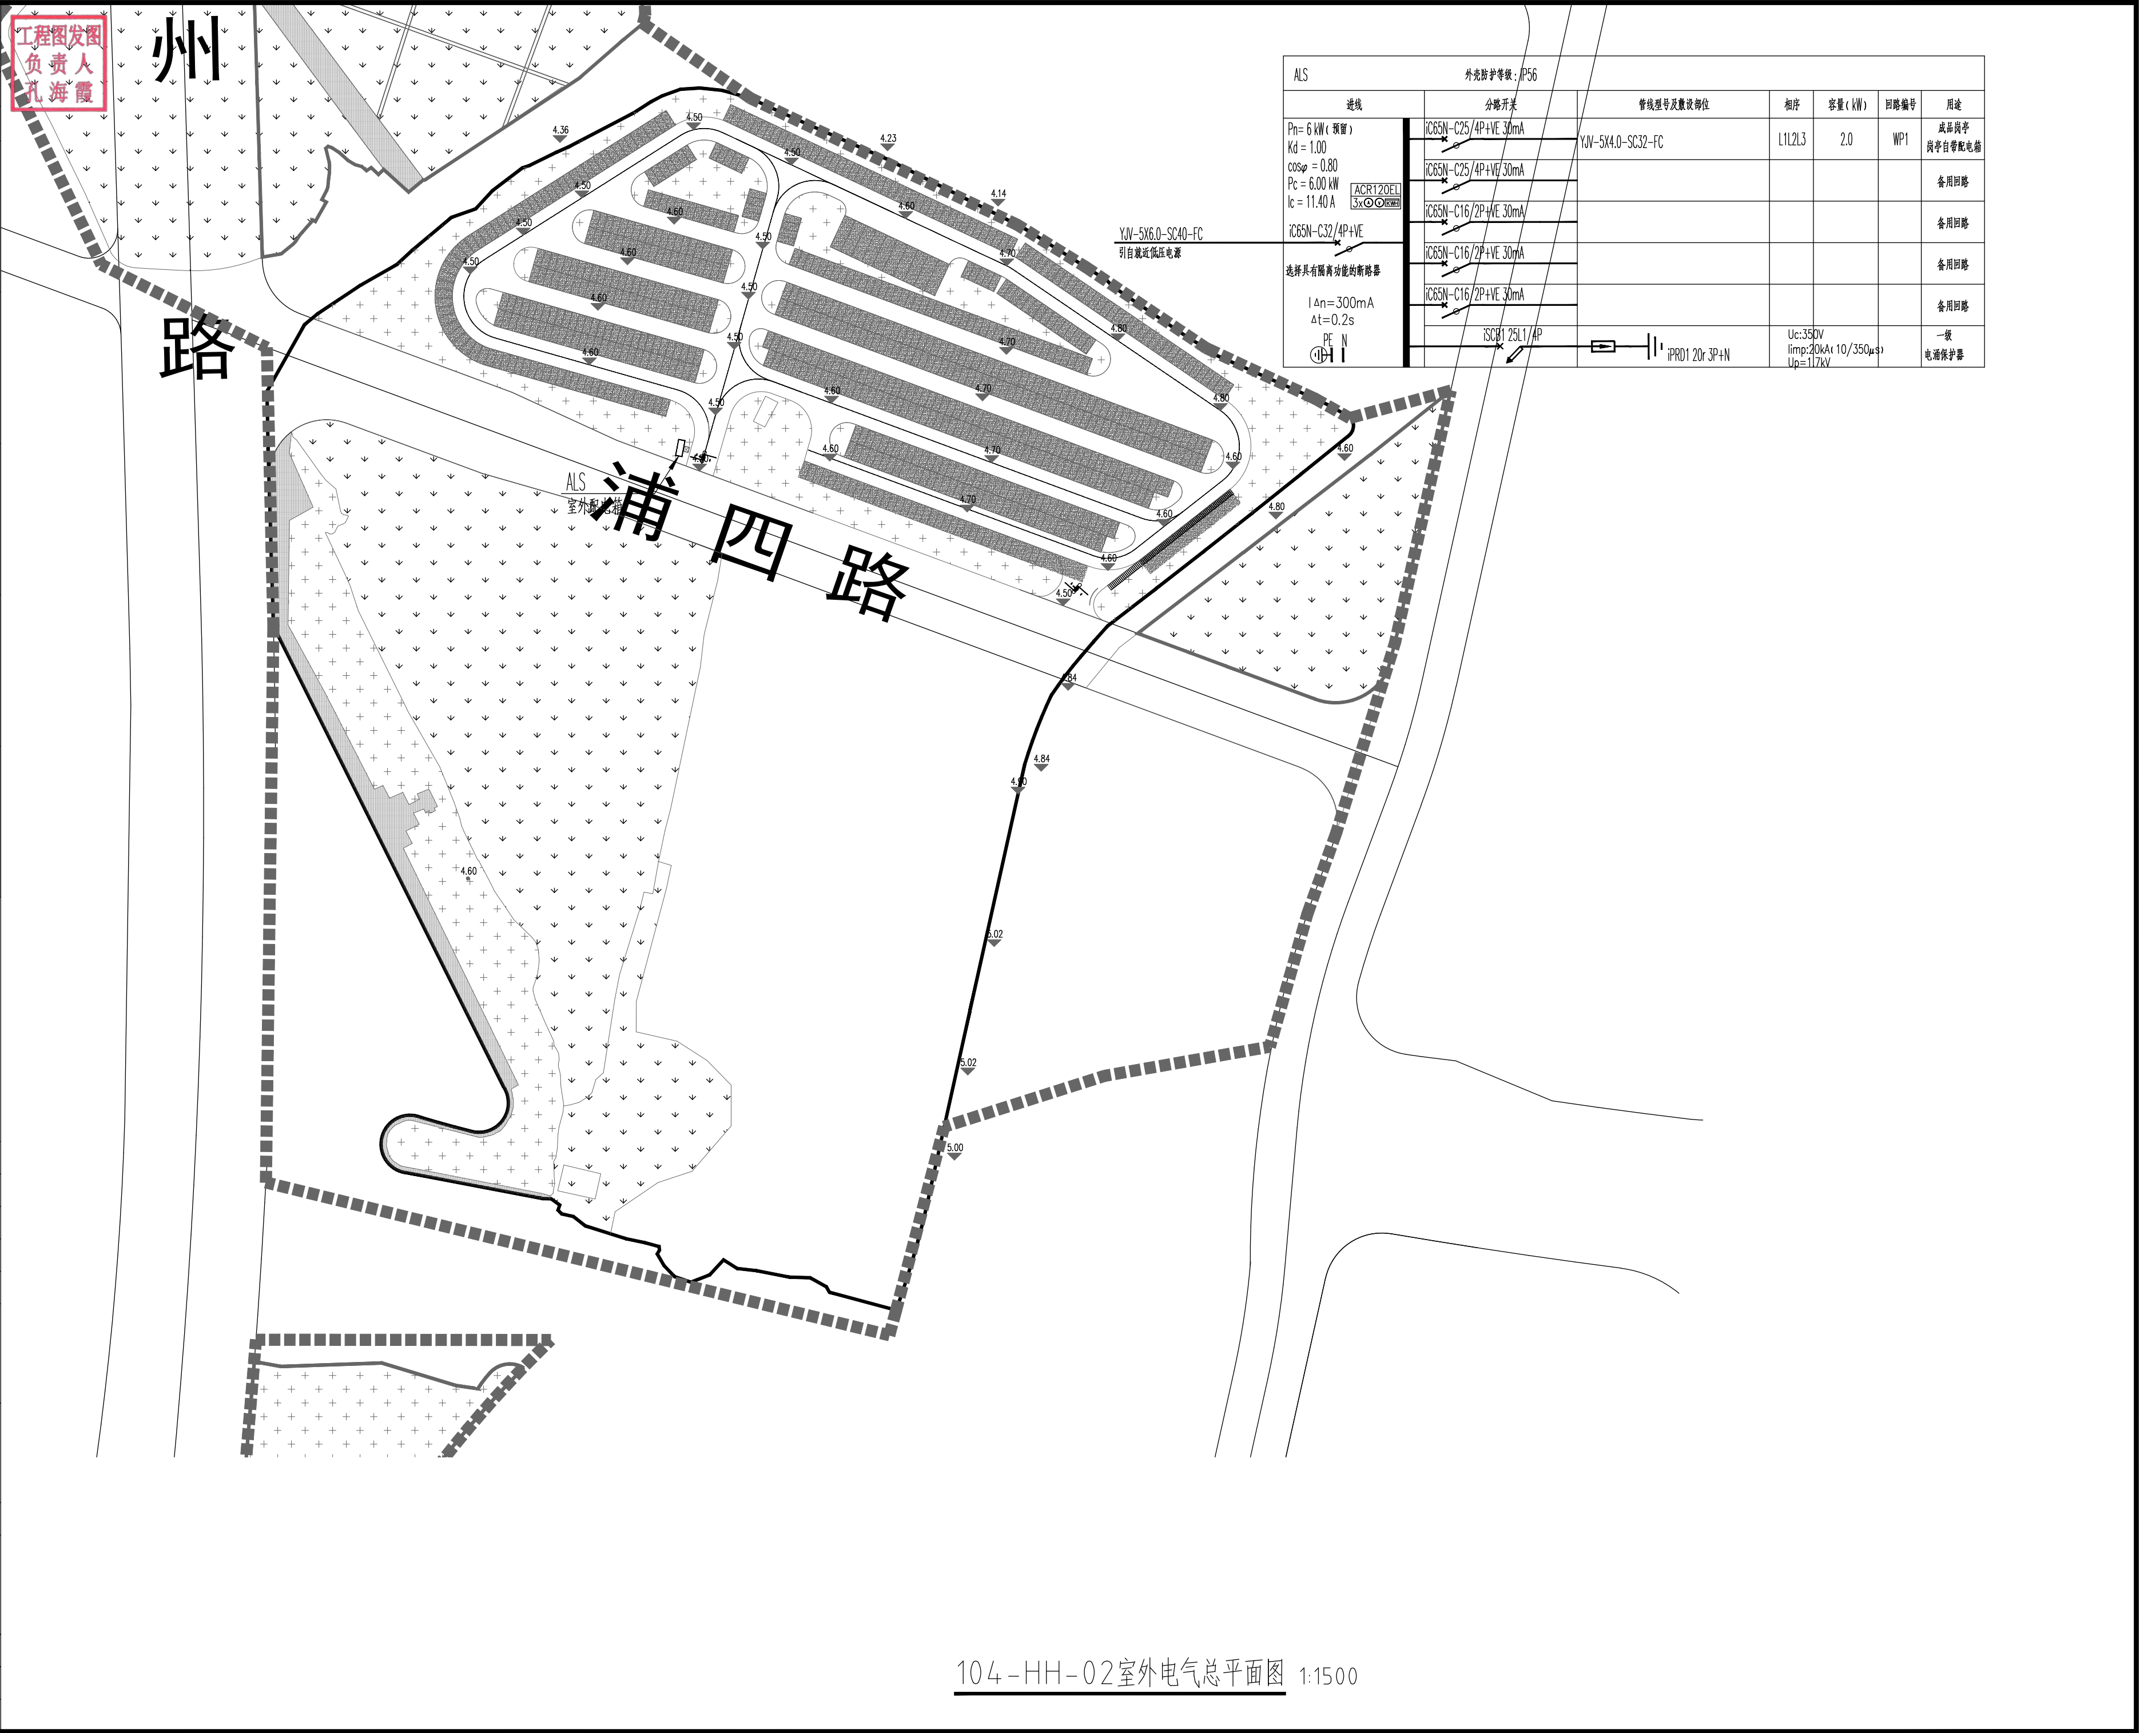

ALS		外壳防护等级: IP56				
进线	分路开关	管线型号及敷设部位	相序	容量 (kW)	回路编号	用途
Pn=6 kW (预留) Kd=1.00 cosφ=0.80 Pc=6.00 kW Ic=11.40 A ACR120EL 3x300mm² 选择具有隔离功能的断路器 In=300mA Δt=0.2s PE N iPRD1 20r 3P+N	IC65N-C25/4P+VE 30mA	YJV-5X4.0-SC32-FC	L1L2L3	2.0	WP1	成品岗亭
	IC65N-C25/4P+VE 30mA					岗亭自带配电箱
	IC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
	IC65N-C32/4P+VE					备用回路
	IC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
	IC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
		Uc:350V Iimp:20kA t 10/350μs Up=117kV				一级电源保护器

104-HH-02室外电气总平面图 1:1500